


Инструкция по эксплуатации С2000-М

При срабатывании пульт выдаёт звуковой сигнал и на табло отображается номер прибора и номер шлейфа где сработал пожарный датчик.

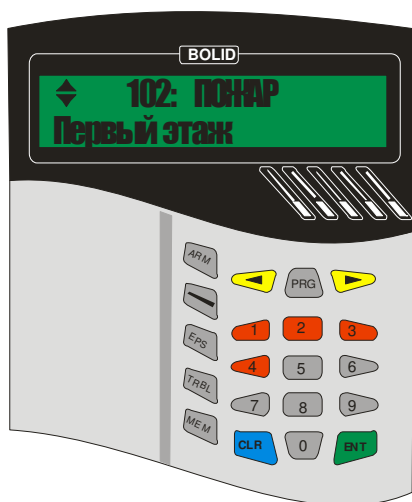

Сброс звукового сигнала на пульте осуществляется нажатием кнопки «CLR» до появления часов.

Общее снятие ШС

Нажимаем кнопку «CLR» до появления на дисплее часов.

Далее вводим пароль нажимаем цифр 1,2,3,4

Клавишами "▶" и "◀" выберите пункт меню «СНЯТИЕ» и нажмите "ENT":

Клавишами "▶" и "◀" выберите пункт меню «ОБЩЕЕ СНЯТИЕ» и нажмите "ENT":

Наберите адрес прибора (от 1 до 127) и нажмите "ENT":

Далее нажать «CLR» до появления часов.

ПАРОЛЬ: 1234

◆ СНЯТИЕ

◆ 11СНЯТИЕ ОБЩЕЕ
АДРЕС: _

Индивидуальное снятие ШС

Нажимаем кнопку «CLR» до появления на дисплее часов.

Далее вводим пароль нажимаем цифр 1,2,3,4

Клавишами "▶" и "◀" выберите пункт меню «СНЯТИЕ» и нажмите "ENT":

Клавишами "▶" и "◀" выберите пункт меню «СНЯТИЕ ШС» и нажмите "ENT":

Наберите адрес прибора (от 1 до 127) и нажмите "ENT":

Наберите номер ШС и нажмите "ENT":

Далее нажать «CLR» до появления часов.

ПАРОЛЬ: 1234

◆ СНЯТИЕ

◆ 11СНЯТИЕ ШС
АДРЕС: _
НОМЕР ШС: _

Индивидуальное взятие ШС

Нажимаем кнопку «CLR» до появления на дисплее часов часов.

Далее вводим пароль нажимаем цифр 1,2,3,4

Клавишами "▶" и "◀" выберите пункт меню «ВЗЯТИЕ» и нажмите "ENT":

Клавишами "▶" и "◀" выберите пункт меню "ВЗЯТИЕ ШС и нажмите "ENT":

Наберите адрес прибора (от 1 до 127) и нажмите "ENT":

Наберите номер ШС и нажмите "ENT":

Далее нажать «CLR» до появления часов.

ПАРОЛЬ: 1234

◆ ВЗЯТИЕ

◆ 11ВЗЯТИЕ ШС
АДРЕС: _
НОМЕР ШС: _